



- プラスト
- 研磨
- 剥がし機
- 清掃
- 切削
- その他


# ドイツ製 高性能ミキサー Collomix

あらゆる粘度の材料に対応する、ドイツ製高性能ミキサー!!

31016  
【シングルミキサー Xo 1】

31017  
【シングルミキサー Xo 4】

31008  
【ツインミキサー Xo 55DUO】

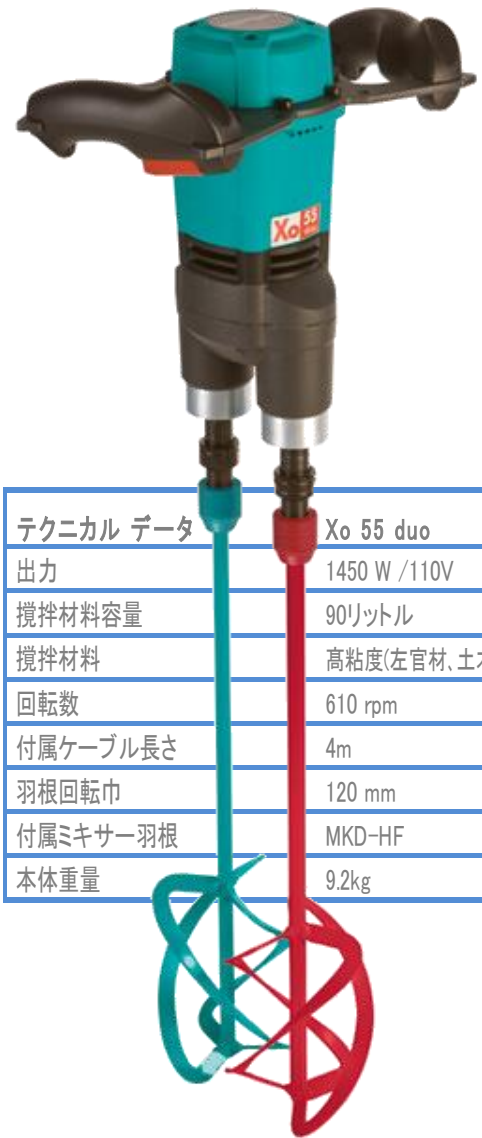

テクニカル データ	Xo 1	Xo 4
出力	1010 W / 110V	1300 W / 110V
攪拌材料容量	40リットル	60リットル
攪拌材料	低粘度(塗料、接着剤)	低中粘度(塗料、接着剤、左官材、防水材)
回転数	900 rpm	1速660rpm / 2速920rpm
付属ケーブル長さ	4m	4m
羽根回転巾	120 mm	140 mm
付属ミキサー羽根	LX-HF	LX-HF
羽根付き重量	5.4kg	6.3kg

テクニカル データ	Xo 55 duo
出力	1450 W / 110V
攪拌材料容量	90リットル
攪拌材料	高粘度(左官材、土木、防水材)
回転数	610 rpm
付属ケーブル長さ	4m
羽根回転巾	120 mm
付属ミキサー羽根	MKD-HF
本体重量	9.2kg

## 【Collomixの特徴】

- ◎ハンドルから羽根先まで細かいボルト、ナットまで全てドイツ製
- ◎指先の調節でスピードコントロール(無段階変速)が可能
- ◎人間工学に基づき両手で本体を持つことにより安定した攪拌が可能
- ◎焼けにくい(冷却機能付き)
- ◎鉄枠に囲まれた頑丈な本体
- ◎ネタ場の人員削減!
- ◎故障時の修理等も可能
- ◎羽根がワンタッチ着脱で持ち運びができる
- ◎攪拌時、ストレスを感じない!!
- ◎攪拌時間短縮! 作業時間短縮! 攪拌不足解消!

こちらから、  
動画がご覧になれます! →



## 【攪拌羽根】

31011 LX-HF  
低粘度用




31010 KR-HF  
中粘度用



31012 W K-HF  
高粘度用



31013 MKD-HF  
高粘度用

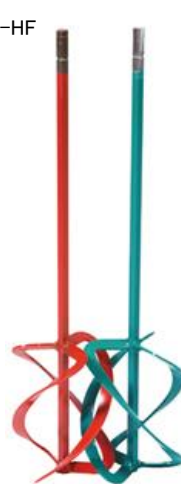

ミキサー羽根のワンタッチ  
脱着を提供するCollomix  
独自の機構です。

31053

## 【可動式ユニットミキサー】



31007

## 【新型ミキサースタンド】



※スタンドに  
ミキサーとバケツは  
含まれておりません。

31005

## 【65ℓ バケツ】



ミキサーと組み合わせると、疲れ知らずのミキシングができ、  
持ち運びも容易です。

31004

## 【バケツキャリア】



※バケツキャリアと全自動ミキサーに、バケツは含まれておりません。

31006

## 【全自動ミキサー】



バケツキャリアと  
全自動ミキサーの組み合わせ



株式会社 CRT・ワールド

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11  
TEL: 048-480-5321 FAX: 048-479-8787

URL <http://www.crt-shitaji.com>  
E-mail [info@crt-shitaji.com](mailto:info@crt-shitaji.com)