



打設

■ 研磨

■ プラスト

■ 清掃

■ 切削

■ その他

コンクリート
高精度打設機

ブリッツスクリード

**スランプ値の低いコンクリートでも平坦な仕上がりに。
また作業性を高め、表面仕上げの精度を高めます。**

- ・ レベル精度、施工能力が大幅向上
- ・ 重量は従来機械の半分(特殊アルミ合金)
- ・ 移動、運搬、組立てが簡単
- ・ 手打ちに比べて人手は大幅削減
- ・ 低スランプコンクリートの打設に最適

全ての部分は精密な機械製造、
ボルト締めで容易に組み立てが可能。



現場に応じた長さの調節が可能。

ブリッツスクリードは、長さが簡単に換えられ、軽量で移動性、作業性が良い高精度打設機です(エンジン式では30cm当たり3.8kg、エア式では4.0kg)。特殊な型枠はいりません。

スランプ値の低いコンクリートを平坦に仕上げる事が出来ます。5馬力エンジン駆動のスクリードは毎分2,200~3,600回(エキセントリック)振動を発生します。

しかも遠心クラッチの作動によってエンジンを停止せずにアイドルでスクリードの停止が可能です。


エア駆動式の回転振動数は、振動数1個当たり毎分5,000~8,000回です。

ブリッツスクリードはエンジン式、エア式どちらのタイプでも従来のスクリードに比べ、あらゆる点で優れた特性を発揮します。

※本製品は予告無く改良されることもございます。あらかじめご了承ください。

ブリッツスクリード コンクリート高精度打設機

独自のA-フレームを採用

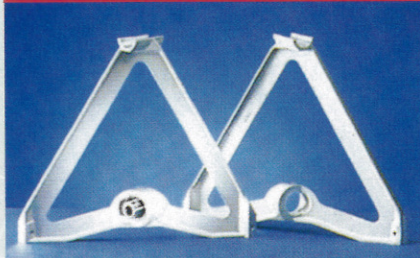


特殊なアルミ合金で軸・剪断・ねじれに対する構造強度が高くできています。溶接部がなく一体成形で構築され、パーツ、ファスナーなどの金具が従来品より少なくできています。

エンジン取付位置が自由自在




5馬力エンジンは、スクリードのどちらの端でも、また中間の接合部にも装着できます。遠心クラッチの作動でエンジンを停止せずにアイドルで振動停止可能。過剰振動を防ぎベルトの張りを自動調整します。

独自のカップリングシステム

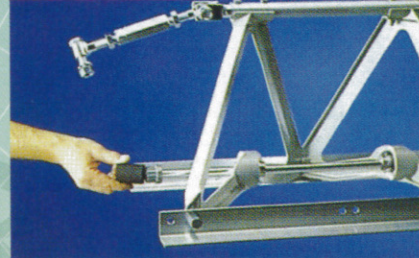


柔軟性に富んだシャフトカプラーは組み立てが簡単。シャフトの端部の変形を防ぎ平らでない場所の上でも組み立てが可能です。二重接合回転式バックルで、正確に組み合わせられます。

長さは3タイプで組み立て自由

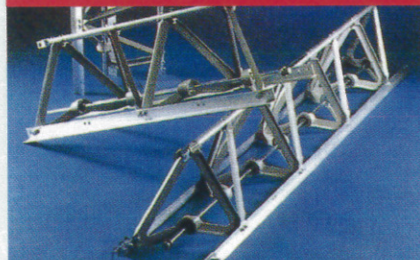

長さは254cm/132cm/71cmの3種類あり、工事の必要性に応じ、作業員一人で適切な長さに組み合わせが可能です。現場の試験では、直線3m当たり3mmの誤差という厳しい仕上許容範囲にも適合しています。

清掃が簡単/保護処理されたスレッド

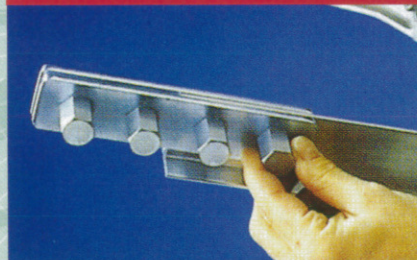

全てのパーツは表面が滑らかに仕上げられており、スチール製パーツはメッキと特殊アルミ合金製で、保護力に優れた塗料仕上げがしてあります。また、ネジ部にはコンクリートが付着するのを防ぐ特殊方法をとっておりますので清掃は簡単です。

独自固定式オフセットエキセントリックシャフト



11/16インチのメッキ製シャフトはオフセット式で、ベアリングカラーにしっかりと固定され、十分な遠心力によってスクリード全体に均一な振動が伝わり、ベアリングの溝の中で激しく打ちつけるような動きを防ぐことができます。

ブリッツスクリードの仕様

	エア式	エンジン式
最大施工幅	18m	15m
振動伝達深さ	最大：300mm	最大：150mm
施工能力	最大：75m ² /h	最大：40m ² /h
クラウン量	0~2%	0~2%
パイプレーター	エアパイプレーター 5000~8000/min	エキセントリックシャフル 2200~3600RPM
セクション長さ	254cm, 132cm, 71cm	254cm, 132cm, 71cm
トラス高さ	407m	407m
トラス幅	381m	381m
エンジン	—	ホンダGX(8HP) ホンダGX140QX(5HP)
重量 (エンジン無し)	13kg/m	13.3kg/m
エンジン重量	—	25kg(GX240) 15kg(GX140QX)

※本製品は予告無く改良されることもございます。あらかじめご了承ください。

048-480-5321

レンタル、工事も承ります。



株式会社 **CRTワールド**

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11

TEL 048-480-5321 FAX 048-479-8787

URL <http://www.crt-shitaji.com>

E-mail info@crt-shitaji.com