

 オランダ生まれのミニローダー

SHERPA100

ミニローダー / シェルパ 100



株式会社 CRTワールド

コンパクトで小回り自在だから、狭所現場に最適!!

解体・建築・農業・畜産の現場で大活躍

SHERPA 100 ECO

まずは動画をご覧ください



- バッテリー式。バッテリー容量は360Ahで、最大で約7時間の走行が可能です。
(運転・走行時間は作業内容によって大きく異なります)
- 排気ガスを出せない室内作業に最適。
エンジン式と同等のパワーがあります。



■ 主な仕様

直流モーター (ブラシ無し)		
出力	kW/HP	1.5/2
回転数	rpm	1800
ドライブシステム		油圧ホイールモーター × 2
速度	km/h	0-5
掘起し力	kg	840
けん引力	kg	558
油圧システム	ℓ・bar	15/150
オイルタンク容量	ℓ	42
許容荷重		
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg	245
パレットハイポジション (70%)	kg	154
パケット ローポジション (50%)	kg	175
パケット ハイポジション (50%)	kg	110
タイヤ		4.00×10
ブレーキ		後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結
ステアリング	タイプ	スキッドステアリング
電気システム		
バッテリータイプ		トラクションバッテリー
電圧	V	24
バッテリー容量	Ah	360
本体重量 (オペレーター1名60kg含む)	kg	722


床材などの

はがし



P タイルなどの

はつり

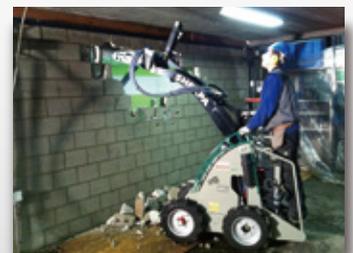

農業や畜産現場でも大活躍

まずは動画をご覧ください



**四輪駆動で
小回り可能!!**

スムーズな前進&後進。
その場でターンが可能。

**エンジン式と
バッテリー式!!**

どちらのタイプも同等の
パワーで屋内解体現場に
最適です。

**豊富な
アタッチメントは
50種類以上!!**

現場の用途に合わせて
お選びいただけます。

SHERPA 100 SMAL

- エンジン式。
ホンダ GX390 11.7HP
ガソリンエンジンを搭載。
- 材料の搬入や掘削など、
アタッチメントにより
多用途に活躍。



持ち上げて運搬

フォークリフト



廃材や土砂の運搬に

バケット



■ 主な仕様

エンジン (メーカー / タイプ)	ホンダ / GX390	
出力	kW/HP	8.7/11.7
回転数	rpm	3000
ミリンダー数		1
冷却		空冷
燃料		ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	6.1
ドライブシステム		油圧ホイールモーター × 2
速度	km/h	0-7
掘起し力	kg	840
けん引力	kg	558
油圧システム	ℓ・bar	24/190
オイルタンク容量	ℓ	42
許容荷重		
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg	207
パレットハイポジション (70%)	kg	135
バケット ローポジション (50%)	kg	148
バケット ハイポジション (50%)	kg	97
タイヤ		4.00×10
ブレーキ		後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結
ステアリング	タイプ	スキッドステアリング
電気システム		
バッテリータイプ		トラクションバッテリー
電圧	V	12
バッテリー容量	Ah	45
本体重量 (オペレーター 1名 60 kg 含む)	kg	570

SHERPA

100 EHD

掘削・解体工事現場に
便利なリモコン式



■ 主な仕様

エンジン (メーカー/タイプ)		PMAC 24V
出力	kW	3.25
回転数	rpm	0-2000
シリンダー数		n/a
冷却		空 冷
燃料		n/a
燃料タンク容量	ℓ	n/a
ドライブシステム		油圧ホイールモーター × 2
速度	km/h	0-4
掘起し力	kg	840
けん引力	kg	600
油圧システム	ℓ・bar	16/190
オイルタンク容量	ℓ	29
許容荷重		
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg	297
パレットハイポジション (70%)	kg	217
バケット ローポジション (50%)	kg	193
バケット ハイポジション (50%)	kg	141
タイヤ		4.00×8
ブレーキ		後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結
ステアリング	タイプ	スキッドステアリング
電気システム		
バッテリータイプ		トラクションバッテリー
電 圧	V	24
バッテリー容量	Ah	360
本体重量 (オペレーター 1名 60 kg含む)	kg	900

50種類以上の豊富な取付可能アタッチメントで、
さまざまな現場で活躍します！



株式会社 CRTワールド

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11 TEL048-480-5321 FAX048-479-8787
HP:<http://www.crt-shitaji.com> Email:info@crt-shitaji.com

SR1712