高機能超音波塗膜剥離装置

ソノスプリッター

Sono Spliter model :

SS-270

従来機より振幅が 10%UP!!

超音波出力が 2倍以上UP!!

塗装剥離実例スポット

橋梁塗膜剥離



ショッピングモール外壁塗膜剥離

ホテル外壁塗膜剥離

弾性塗膜はがし

Pタイルはがし

▶ 特　徴　feature

◆常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。

◆過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。

◆オーバーパワーセーブ回路を内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。

◆ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。

◆広範囲な用途に対応できるよう各種ツールが用意されています。(オプション)

◆ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。

多賀電気株式会社

超音波塗膜剥離装置

ソノスプリッター SS-270

標準セット
※一年間保証(本体のみ)

従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、
周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。
これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、
それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした、
超音波剥離マシーン、それがソノスプリッター SS−270です。
外壁塗膜の弾性タイル、(アクリル)マスチック、リシンや内装のPタイル、
防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、
小型、軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、
これからの時代にあった本格的な剥がし機です。

●仕 様

※仕様は予告なく変更することがあります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz単相	最大超音波出力	500W
消費電力	300VA MAX	発振器外形寸法	W153 × H183 × D345mm ※突起部を除く
振動子	ランジュバン型PZT振動子	発振器重量	8.5kg
発振周波数	21kHz±1.5kHz	ハンドピース量量	770g
発振方式	スウィープロック型PLL自動追尾方式	ケーブル重量	1.5kg (ケーブル長10m)

■オプション

option

●研磨機

専用の研磨機で
ツールの刃先を
容易に研磨可能。

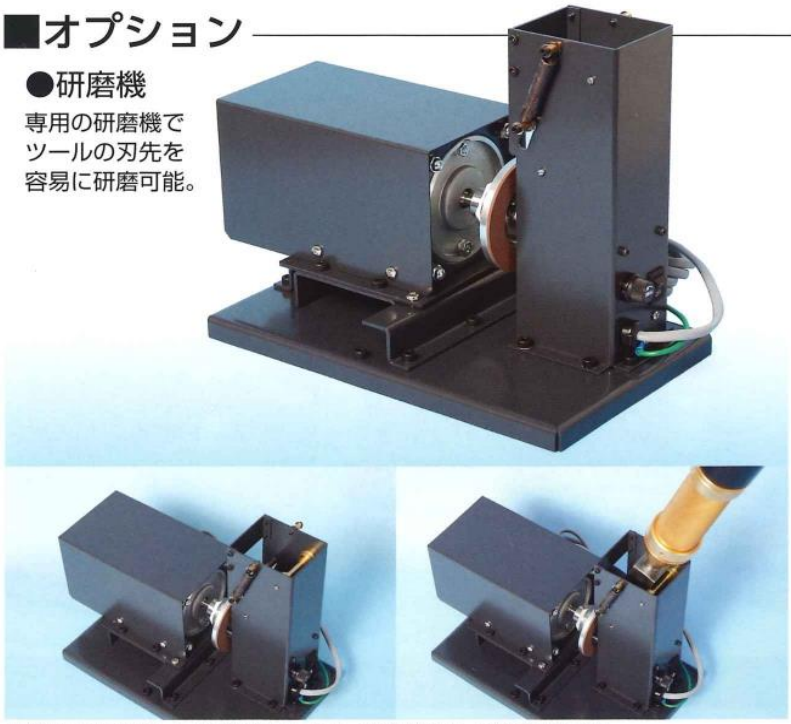

刃先をハンドピースに装着したまま、研磨機に入れる事が可能。

●各種ツール

多様な刃先で広範囲な用途に対応可能。

お取り扱い店

株式会社シーアールティー・ワールド

〒352-0011

埼玉県新座市野火止2-9-11

TEL：048-480-5321　FAX：048-479-8787

https://crt-shitaji.com/

製造・発売元

多賀電気株式会社

〒146-0093 東京都大田区矢口3丁目1番1号
TEL.03-3757-1151(代)　FAX.03-3757-0323